


Pööningu uus välisseina konstruktsiooni joonis
AB Adrikorn & Rets OÜ, arhitekt H. Adrikorn

VS-2

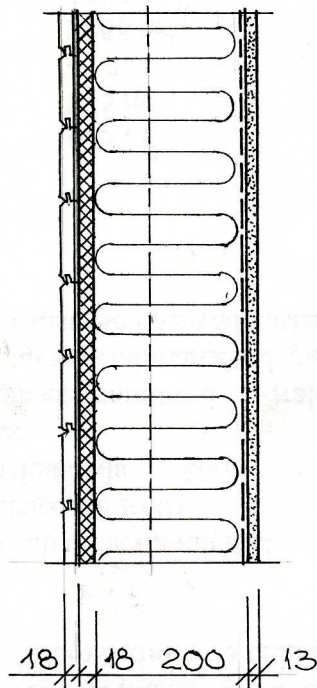

Voodrilaud (profileeritud, olemasolev) 18mm

Tuuletõkke plaat 18 mm

Soojustus 200 mm

Niiskustõkke paber

Kipsplaat 13mm

Viimistlus vastavalt viimistlustabelile